


**ALBIN** *Express*

*Faktablad 1016. Januari 1982.*

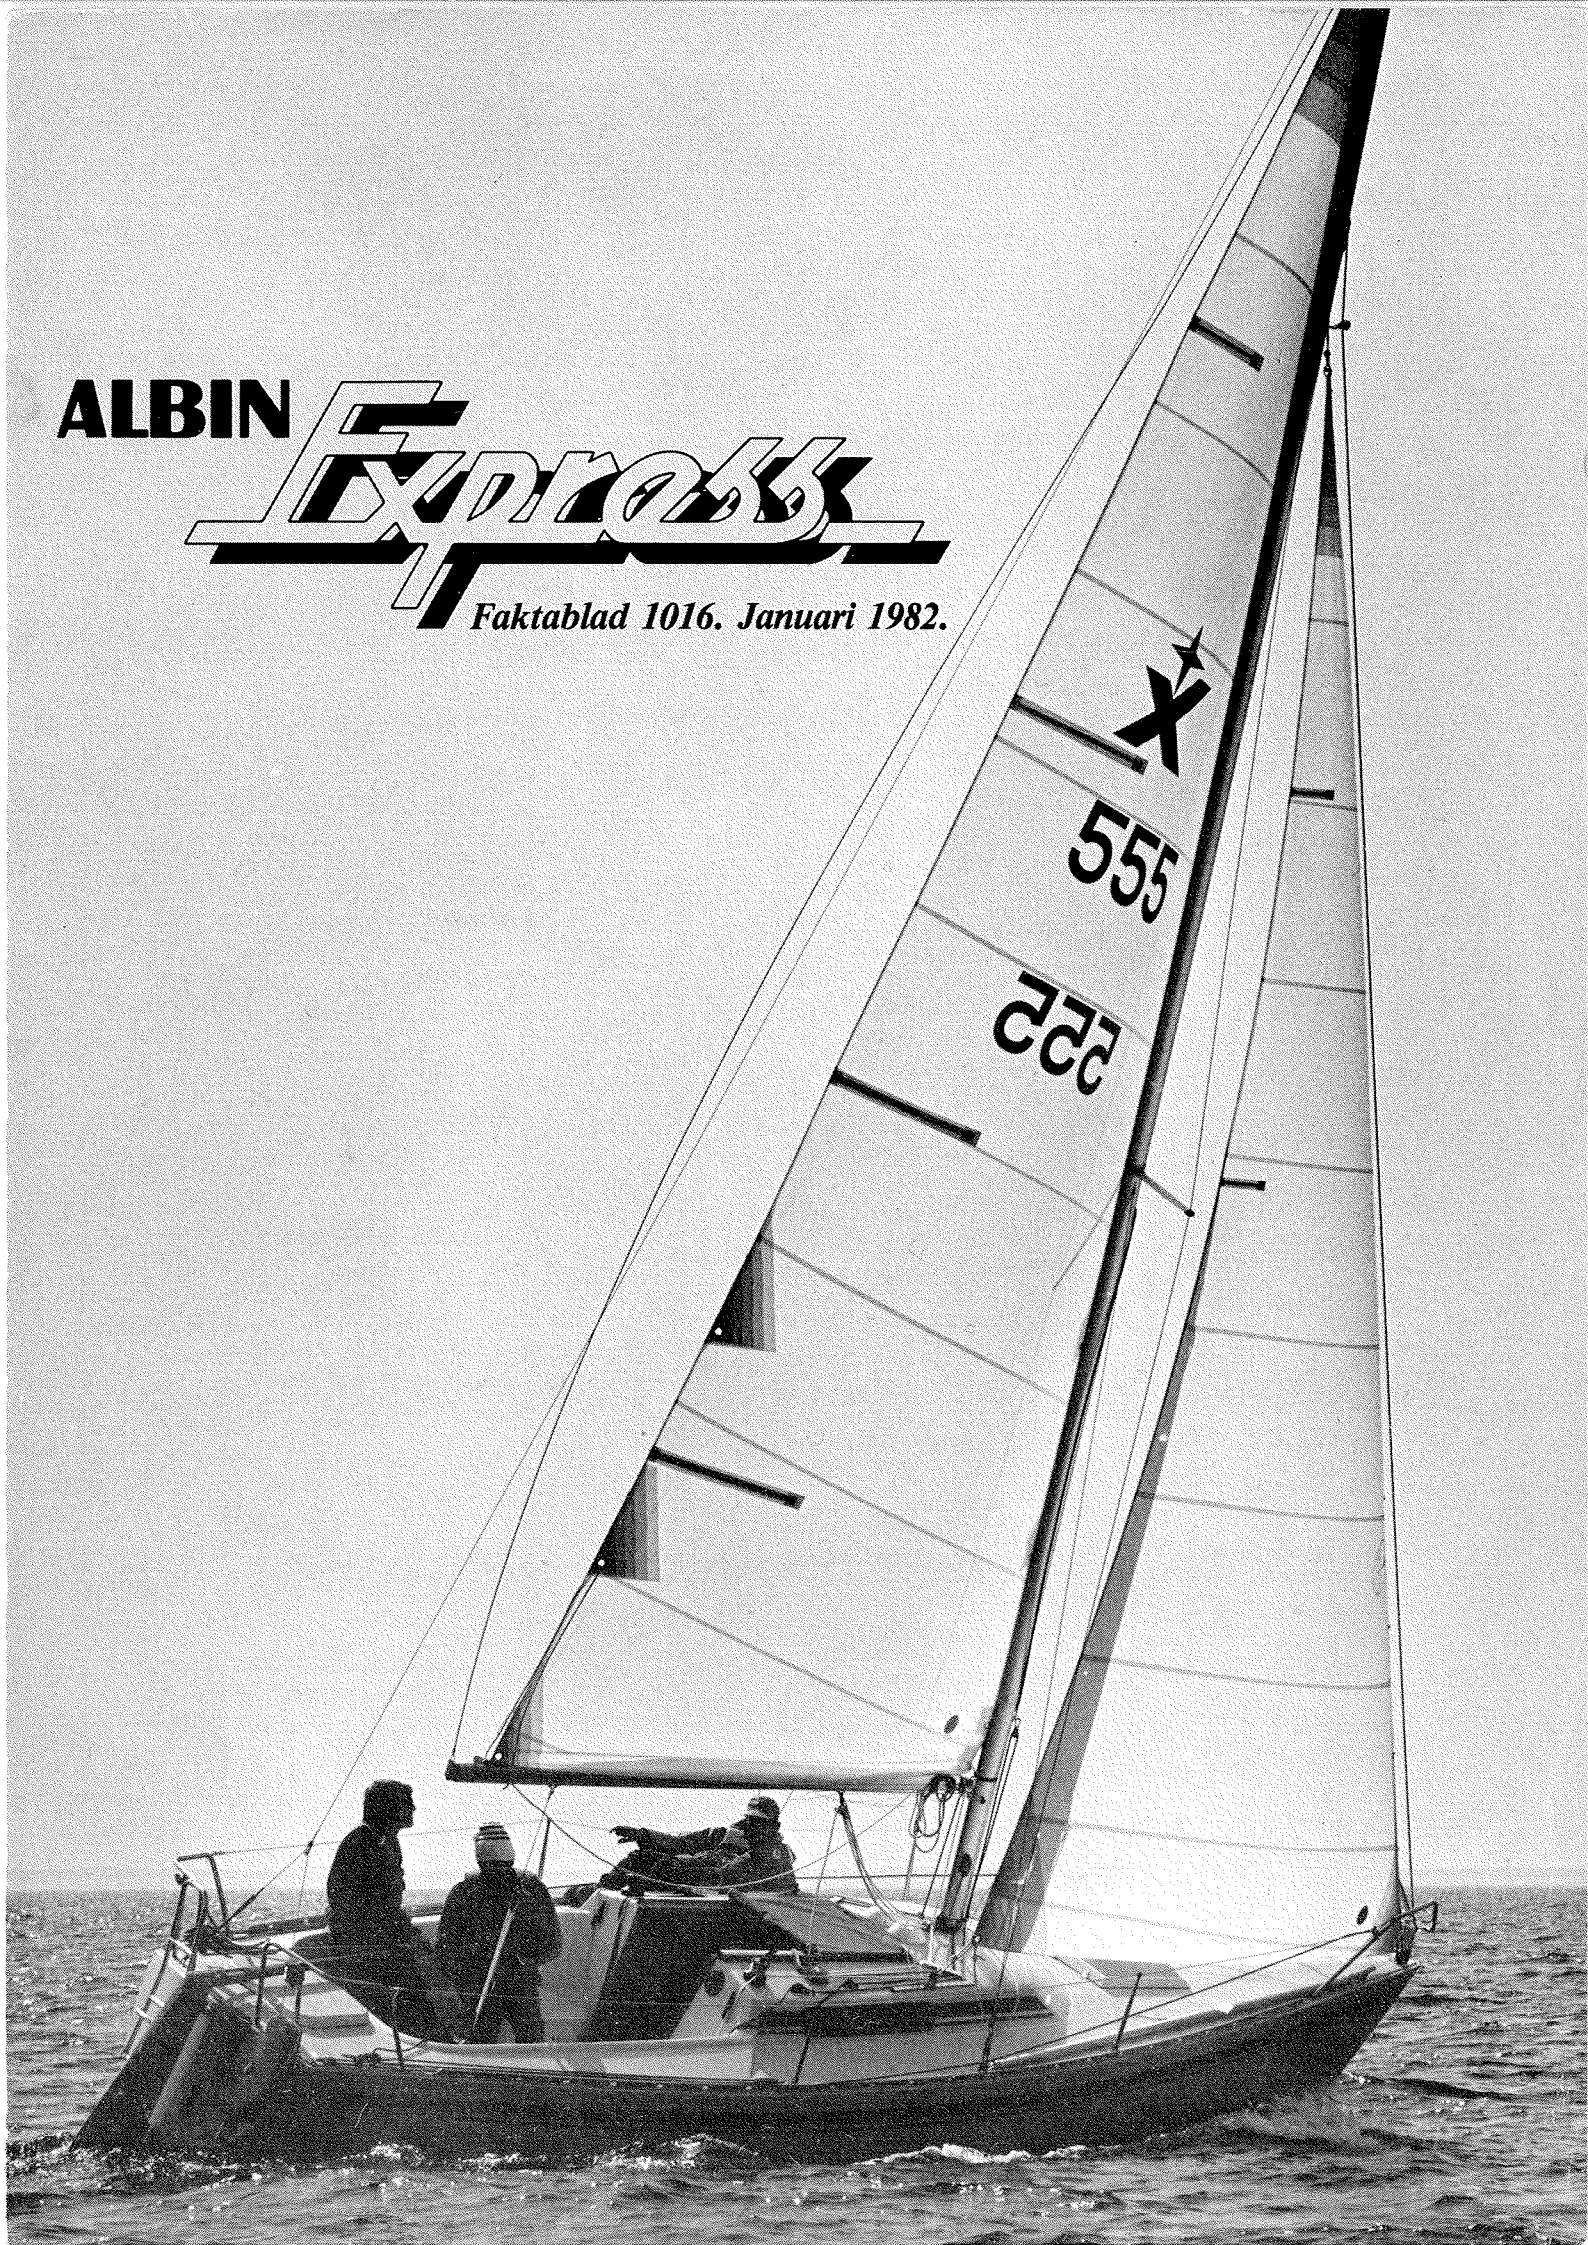

## Standardbeskrivning Albin Express

### Tekniska data:

L.ö.a.	7,77 m
L.v.l.	6,60 m
Bredd	2,49 m
Djupgående	1,45 m
Deplacement ca	1.800 kg
Kölvikt ca	800 kg
Total höjd från k.v.l. inkl. windex	12,0 m
Höjd ovan mark inkl. vagga (utan mast)	3,10 m
Konstruktör: Peter Norlin.	

### Rigg

7/8-rigg, masten placerad på rufftak.  
Mast och bom i eloxerad aluminium.  
Storfall, genuafall, spinnakerfall, lift och dirk.  
Fallen löper inne i masten och är dragna till sittbrunnen.  
Bommen har snabbrev, bomliksträckare och planingsrev.  
Stående rigg av syrafast rostfri 19-trådig wire.  
6 st syrafasta rostfria vantskruvar.  
Kicktalja.

### Skrov

Skrov och basinrede i armerad plast.  
Bad- och räddningsstege på akterspegel.  
Rostskyddsbehandlad järnköl.  
Kölen monterad med 8 st rostfria bultar.  
Målad vattenlinje.  
Tejpad dekorlinje.

### Däck

Däck av sandwichkonstruktion.  
För- och akterpulpit i rostfritt stål.  
Godkänd kombinationslanterna i fören.  
Akterlanterna.  
Kraftiga förtöjningsknappar i aluminium.  
Förtöjningsändar.  
Relingslist i eloxerad aluminium.  
Ordentligt halkmönster på däck.

Mantåg av PVC-klädd wire.  
Stöttor av rostfritt syrafast stål.  
Öppningsbar fördäckslucka.  
Tvåväxlade skotvinschar.  
Spinnakerbom + övrig utrustning för spinnakersegling.  
5-skivigt brytblock, 10 funktioner kan dras till sittbrunnen.  
Dubbla avlastare för fall.  
Knipknappar till fockskot.  
Trippelavlastare för ned- och upphal + fockfall.  
Fockskotskena med travare.  
Storskotskena med justerbar travare.  
Länspump.  
Stort och rymligt stuvfack.  
Nedgångslucka av rökfärgat acrylglas.  
Stor, bekväm sittbrunn med breda däcksgargar.  
Självlänsande sittbrunn.  
Frihängande roder för bästa manövreringsförmåga och bästa seglingskänsla.  
Flaggstång med flagga.

### Inredning

Träinredning i lackad mahogny.  
Klädda dynor och ryggstöd.  
Stuvfack under alla kojor.  
Plats för toalett.  
Läslampor vid samtliga kojor.  
Flexibel kartlampa.  
Elcentral med säkringspanel.  
Marinbatteri 60 Ah.  
Prylfack av canvas i salong.  
Skjutbart pentry och navigationsbord.  
Matbord.  
Plats för tvålågigt spritkök.  
Diskbalja.  
Sötvattenpump.  
Bärbar vattentank.  
Bärbar isbox.  
Eldsläckare.

## Standardbeskrivning Express 3/4-fabrikat

### Följande detaljer är monterade:


Skrov och däck hopfogade med syrafasta bultar.  
Basinrede.  
Köl.  
Bad- och räddningsstege.  
Samtliga bordgenomföringar.  
Relingslist.  
Stävräcke.  
Akterräcke.  
Ventilatorer och ventilgaller.  
Fönsterventiler på ruffsidorna.  
Förlucka.

Mastfot.  
Självlänsar i sittbrunnen.  
Röstjärn och huvudskott.  
Pentrymodul.  
Roder.  
Nedgångsluckor.  
Stuvfackslucka i sittbrunnen.  
Markerad vattenlinje.  
Inget plastarbete återstår.

Övrig utrustning motsvarande standard helfabrikat levereras separat, exkl. skruv och förbrukningsmaterial.

### Segelplan Albin Express

Storsegel	17,5 m <sup>2</sup>
Fock 1	14,5 m <sup>2</sup>
Fock 2, revbar	10,3 m <sup>2</sup>
Spinnaker	45 m <sup>2</sup>

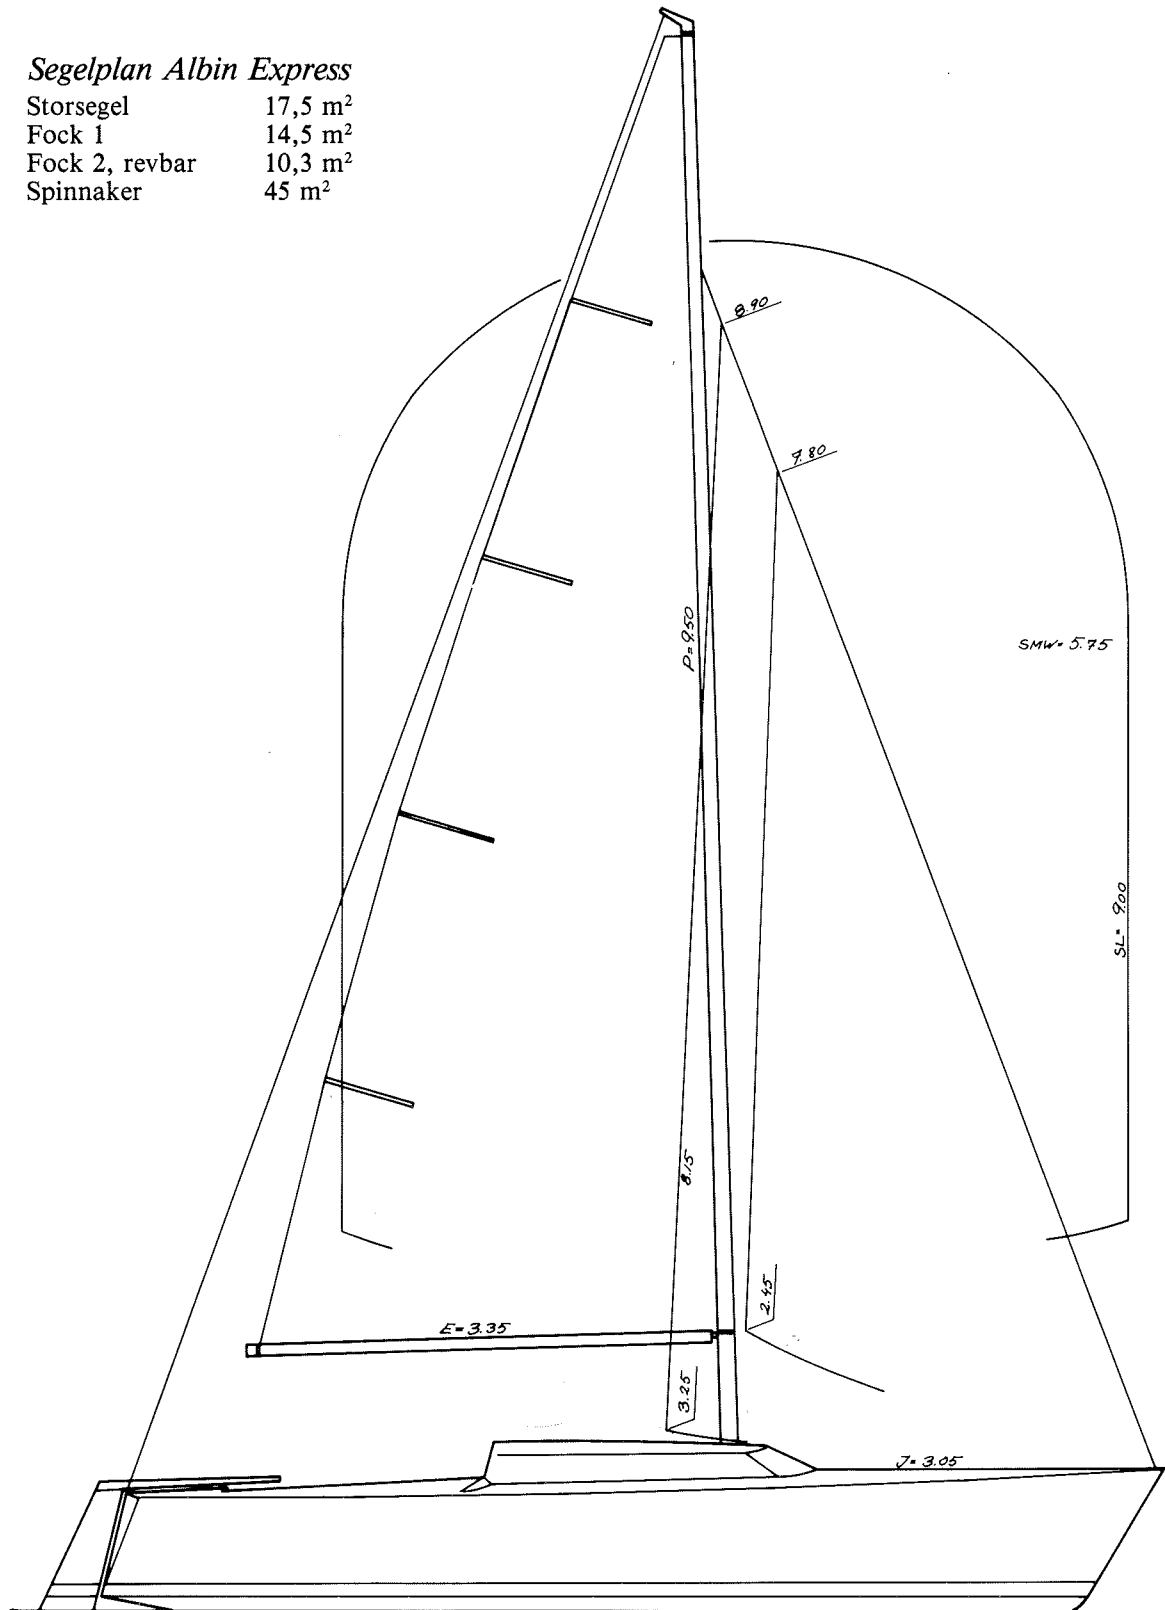

Reservation för ändringar av utförande och utrustning.



Nybrokajen 4, 11148 Stockholm, tel. 08-231905 Hälleflundregatan 16, Box 47, 42121 Västra Frölunda, tel. 031-299110  
Visby tel. 0498-18055, Södertälje tel. 0755-80450, Malmö tel. 040-163400, Kristinehamn tel. 0550-15660  
Karlskrona tel. 0454-14400, Västervik tel. 0490-16980, Sundsvall tel. 060-155970, Umeå tel. 090-137200, Luleå tel. 0920-28025